



Novelties ONE 2025
Design & Architectural collections

Index

04	Cubello 01
08	Isotta 01
12	Italo 01
16	Pop P07 IP65
22	Spillo 2A rimless
26	Spillo 2B with trim
28	Spillo 2A methacrylate trimless
28	Spillo 2B methacrylate with trim
30	Spillo 3A trimless
32	Spillo 4A trimless
34	Spillo 4B with trim
36	Spillo 5A trimless
38	Invisibile V1 A trimless
42	Invisibile V1 B with trim
44	Pop P39 A Chandelier
46	Pop P39 B Chandelier
48	Pop P39 C Chandelier


Cubello 01

Wall lamp made of aluminium. The light source towards the wall creates a comfortable indirect light.
IP44 rating makes Cubello 01 ideal for both indoor and outdoor installations.
Available with saltiness protection too.

Lampada a parete in alluminio. La sorgente luminosa posizionata verso la parete crea una luce indiretta confortevole.
Il grado di protezione IP44 rende Cubello 01 ideale per installazioni sia indoor che outdoor. È disponibile la versione con protezione dalla salsedine.



06 Matt White - Bianco Opaco




02 Matt Black - Nero Opaco



S3 Anodic Brass - Anodic Ottone



Z1 Anodic Bronze - Anodic Bronzo



UGR<12

IP44	©	MC-E=3	CE	▽
220-240V		6W	CRI>95	
3CB1.H2	L. □	dim. IGBT - TRIAC		
4CB1.H2	L. □	dim. IGBT - TRIAC		
saltiness protection - protezione contro la salsedine				
■ Led color		Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700K		635	90°	
3 = 3000K		681		






Cubello 01 can be placed only on mirror's sides (as in the image). By placing it above a mirror, the light source can reflect in the mirror creating a dazzle effect.
Cubello 01 può essere posizionato solo ai lati dello specchio (come nell'immagine). Posizionandolo sopra uno specchio, la sorgente luminosa può riflettersi sullo specchio creando abbagliamento.



Isotta 01

Wall and ceiling lamp with opaque white glass and aluminium structure.
The shape of the glass provides uniform light distribution.
IP65 rating makes Isotta 01 ideal for both indoor and outdoor installations.
Available with saltiness protection too.

*Lampada da parete e plafone in vetro bianco opaco con struttura in alluminio.
Il design del vetro diffonde la luce in modo omogeneo.
Il grado di protezione IP65 rende Isotta 01 ideale per installazioni sia indoor
che outdoor. È disponibile la versione con protezione dalla salsedine.*



06 White - Bianco




02 Black - Nero



S3 Anodic Brass - Anodic Ottone



Z1 Anodic Bronze - Anodic Bronzo



UGR<12

IP65 ©	MC-E=3	CE	▽
220-240V	6W	CRI>95	
3TT1.H2 ■ L. □	dim. IGBT - TRIAC		
4TT1.H2 ■ L. □	dim. IGBT - TRIAC		
saltiness protection - protezione contro la salsedine			
■ Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700K	635	240°	
3 = 3000K	681		






Italo 01

Wall lamp made of aluminium with no visible fixing screws.
The light source towards the wall creates a comfortable indirect light.
IP65 rating makes Italo 01 ideal for both indoor and outdoor installations.
Available with saltiness protection too.


*Lampada a parete in alluminio, nessuna vite di fissaggio a vista.
La sorgente luminosa posizionata verso la parete, crea una luce indiretta confortevole.
Il grado di protezione IP65 rende Italo 01 ideale per installazioni sia indoor
che outdoor. È disponibile la versione con protezione dalla salsedine.*




Italo 01



06 Matt White - Bianco Opaco



02 Matt Black - Nero Opaco




S3 Anodic Brass - Anodic Ottone



Z1 Anodic Bronze - Anodic Bronzo



XX Neutral with Primer for customizable painting.
Neutra con Primer per dipintura personalizzabile.



UGR<14

IP65 ©	MC-E=3	CE ▽
220-240V	10W	CRI>90
3TL1.H2 ■ L. □	dim. IGBT - TRIAC	
4TL1.H2 ■ L. □	dim. IGBT - TRIAC	
saltiness protection - protezione contro la salsedine		
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	1280	120°
3 = 3000K	1360	




Pop P07 IP65 Ø 6,0

Ceiling lamp made of aluminium with no visible fixing screws.
The honeycomb filter of black colour spreads comfortably the light.
IP65 rating makes Pop P07 ideal for both indoor and outdoor installations.

*Lampada a plafone in alluminio, nessuna vite di fissaggio a vista.
Il filtro frangiluce è di colore nero e provvede a diffondere la luce in modo confortevole.
Il grado di protezione IP65 rende il Pop P07 ideale per installazioni sia indoor che outdoor.*



Pop P07 IP65



IP65	MC-E=3	CE
220-240V	7W	CRI>90
4P07.23M9.□	on/off	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
3 = 3000K	840	36°


□	Frame - Struttura
02	● Matt Black - Nero Opaco
06	○ Matt White - Bianco Opaco
22	● Bronze - Bronzo



Spillo family



Spillo 2/4 Technology

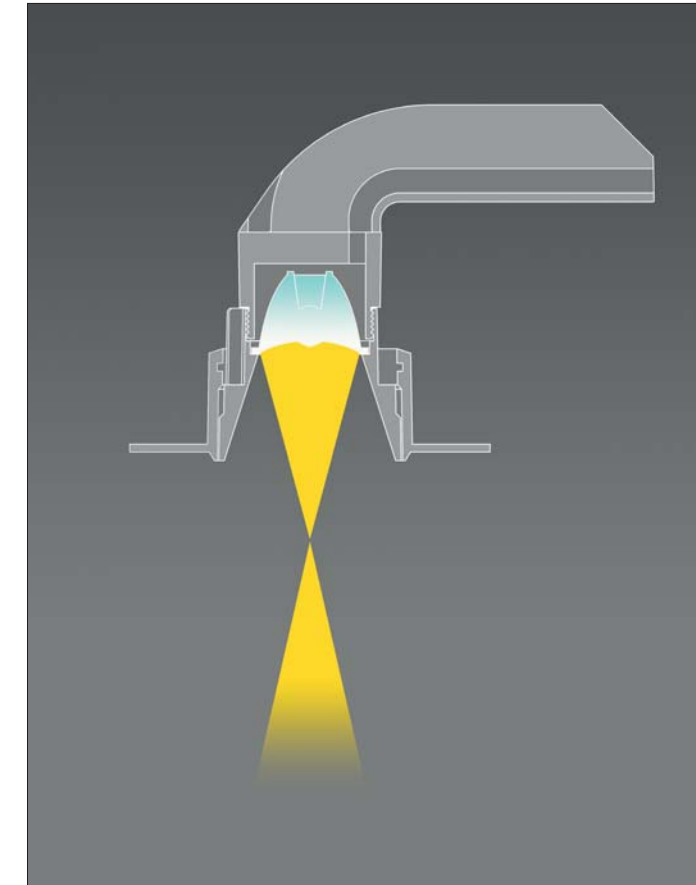


Spillo 2/4 articles are a revolutionary project, developed to achieve the maximum glare control. They're provided with TIR optical design (total internal reflection), that makes these products champions of efficiency and visual comfort.

Gli articoli Spillo 2/4 sono un progetto rivoluzionario, sviluppati per ottenere il massimo controllo sull'abbagliamento. Sono equipaggiati con l'ottica TIR (riflessione interna totale), che rende questi prodotti campioni di efficienza e confort visivo.

Spillo 2A Ice Black Ø3,2 trimless



Spillo 2A Ice Black Ø 3,2 trimless
For plasterboard and brickwork. Per cartongesso e laterizio

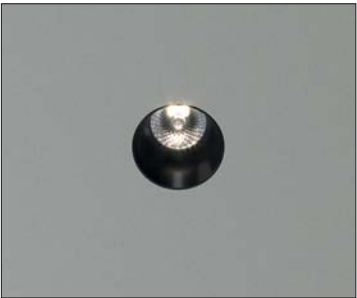


We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorption improving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato **Ice Black**:

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.



IP44		MC-E=3			
700lm/A		LED 8W		CRI>90	
3S2A.3 .K					
Led color		Nominal lm		Beam spread	
2 = 2700K		691		M = 30°	
3 = 3000K		710		T = 12°	
(m-M) Driver					
3KIT.700.08 (1-1)		on/off			
3KIT.702.20 (1-1)		DALI			
		remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)		Push - 1...10V			
		remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)		IGBT - TRIAC			
		remote installation - in remoto			



Housing for plasterboard - Cassaforma cartongesso
1S02.030.01



Housing for brickwork - Cassaforma laterizio
1S2AM.030.01


Spillo 2A Ø 3,2 trimless
For plasterboard and brickwork. Per cartongesso e laterizio




☐ **06 White** - Bianco



☐ **B2 Light Metal Gun** - Canna di fucile

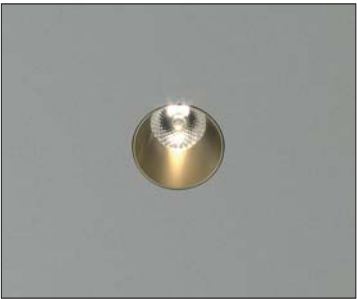


☐ **S Brass** - Ottone



IP44	MC-E=3	CE	
700lm/A	LED 8W	CRI>90	
3S2A.3			
Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700K	691	M = 30°	
3 = 3000K	710	T = 12°	
(m-M)	Driver		
3KIT.700.08 (1-1)	on/off		
3KIT.702.20 (1-1)	DALI		
	remote installation - in remoto		
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V		
	remote installation - in remoto		
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC		
	remote installation - in remoto		



Housing for plasterboard - Cassaforma cartongesso
1S02.030.01



Housing for brickwork - Cassaforma laterizio
1S2AM.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 2B Ice Black Ø 4,8 with trim

For plasterboard. Per cartongesso



2K Black/Ice Black - Nero/Ice Black




6K White/Ice Black - Bianco/Ice Black

We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorption improving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato **Ice Black**:

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.



IP44		MC-E-3			
700lm/A		LED 8W	CRI>90		
3528.3					
Led color	Nominal lm	Beam spread			
2 = 2700K	691	M = 30°			
3 = 3000K	710	T = 12°			
(m-M)	Driver				
3KIT.700.08 (1-1)	on/off				
3KIT.702.20 (1-1)	DALI				
	remote installation - in remoto				
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V				
	remote installation - in remoto				
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC				
	remote installation - in remoto				

Spillo 2B Ø 4,8 with trim

For plasterboard. Per cartongesso



66 White - Bianco



26 Black+White - Nero+Bianco



6B2 White+Light Metal Gun - Bianco+Canna di fucile




2B2 Black+Light Metal Gun - Nero+Canna di fucile



6S White+Brass - Bianco+Ottone



2S Black+Brass - Nero+Ottone




IP44		MC-E=3			
700lm/A		LED 8W	CRI>90		
3S2B.3					
Led color	Nominal lm		Beam spread		
2 = 2700K	691		M = 30°		
3 = 3000K	710		T = 12°		
(m-M) Driver					
3KIT.700.08 (1-1)		on/off			
3KIT.702.20 (1-1)		DALI			
		remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)		Push - 1...10V			
		remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)		IGBT - TRIAC			
		remote installation - in remoto			


(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 2A methacrylate Ø 3,2 trimless
For plasterboard and brickwork. Per cartongesso e laterizio

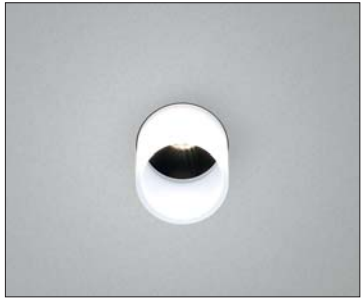

□ D1 Methacrylate - Metacrilato




IP44	MC-E=3	CE	V	⚡
700m/A	LED 8W	CRI>90		
3S2A.3	▲▲.D1			
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M)	Driver			
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI	remote installation - in remoto		
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V	remote installation - in remoto		
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC	remote installation - in remoto		

Housing for plasterboard - Cassaforma cartongesso

1S02.030.01

Housing for brickwork - Cassaforma laterizio

1S2AM.030.01




Spillo 2B methacrylate Ø 4,8 with trim
For plasterboard. Per cartongesso



□ 2D1 Black+Methacrylate - Nero+Metacrilato



□ 6D1 White+Methacrylate - Bianco+Metacrilato



IP44	MC-E=3	CE	V	⚡
700m/A	LED 8W	CRI>90		
3S2B.3	▲▲.□			
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M)	Driver			
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI	remote installation - in remoto		
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V	remote installation - in remoto		
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC	remote installation - in remoto		

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.




Spillo 3A trimless
For plasterboard and brickwork. Per cartongesso e laterizio



02 Black - Nero




06 White - Bianco




IP44	MC-E=3			
350m/A	LED 3W	CRI>90		
3S3A.3	M.			

<i>Led color</i>	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>
2 = 2700K	340	M = 36°
3 = 3000K	350	

(m-M)	Driver
3KIT.350.03 (1-1)	on/off
3KIT.352.10 (1-1)	DALI - Push <i>remote installation - in remoto</i>
3KIT.353.06 (1-1)	0/1...10V <i>remote installation - in remoto</i>
3KIT.354.07 (1-1)	IGBT - TRIAC <i>remote installation - in remoto</i>



Housing for plasterboard - Cassaforma cartongesso
TS03.030.01



Housing for brickwork - Cassaforma laterizio
TS3AM.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Spillo 4A Ice Black 3,4x3,4 trimless

For plasterboard and brickwork. Per cartongesso e laterizio




We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorption improving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato **Ice Black**:

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.



IP44	MC-E=3	CE	V	
700lm/A	LED 8W	CRI>90		
354A.3				
Led color	Nominal lm	Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M) Driver				
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC remote installation - in remoto			



Housing for plasterboard - Cassaforma cartongesso
1S04.030.01

Housing for brickwork - Cassaforma laterizio
1S4AM.030.01

Spillo 4A 3,4x3,4 trimless

For plasterboard and brickwork. Per cartongesso e laterizio



☐ **06 White** - Bianco



IP44	MC-E=3	CE	V	
700lm/A	LED 8W	CRI>90		
3S4A.3				
Led color	Nominal lm	Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M) Driver				
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC remote installation - in remoto			



Housing for plasterboard - Cassaforma cartongesso
1S04.030.01

Housing for brickwork - Cassaforma laterizio
1S4AM.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 4B Ice Black 4,8x4,8 with trim

For plasterboard. Per cartongesso



2K Black/Ice Black - Nero/Ice Black



6K White/Ice Black - Bianco/Ice Black

We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorption improving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato **Ice Black**:

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.



IP44	MC-E-3	CE	V	
700lm/A	LED 8W	CRI>90		
3548.3				
Led color	Nominal lm	Beam spread		
2 = 2700K	691	M = 30°		
3 = 3000K	710	T = 12°		
© (m-M)	Driver			
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI			
	remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V			
	remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC			
	remote installation - in remoto			

Spillo 4B 4,8x4,8 with trim

For plasterboard. Per cartongesso



66 White/White - Bianco/Bianco



26 Black/White - Nero/Bianco



IP44	MC-E-3	CE	V	
700lm/A	LED 8W	CRI>90		
3548.3				
	Nominal lm	Beam spread		
Led color	691	M = 30°		
2 = 2700K	710	T = 12°		
3 = 3000K				
© (m-M)	Driver			
3KIT.700.08 (1-1)	on/off			
3KIT.702.20 (1-1)	DALI			
	remote installation - in remoto			
3KIT.703.20 (1-1)	Push - 1...10V			
	remote installation - in remoto			
3KIT.704.10 (1-1)	IGBT - TRIAC			
	remote installation - in remoto			

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 5A trimless


For plasterboard and brickwork. Per cartongesso e laterizio



02 Black - Nero




06 White - Bianco



IP44	MC-E=3	CE
350lm/A	LED 3W	CRI>90
3S5A.3	M.	


Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	340	M = 36°
3 = 3000K	350	

(m-M)	Driver
3KIT.350.03 (1-1)	on/off
3KIT.352.10 (1-1)	DALI - Push remote installation - in remoto
3KIT.353.06 (1-1)	0/1...10V remote installation - in remoto
3KIT.354.07 (1-1)	IGBT - TRIAC remote installation - in remoto



Housing for plasterboard - Cassaforma cartongesso

1S05.030.01



Housing for brickwork - Cassaforma laterizio

1S5AM.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Invisibile V1A UGR < 5

Invisibile V1 is a revolutionary project, developed to achieve the maximum glare control. It's provided with TIR optical design (total internal reflection), that makes this product a champion of efficiency and visual comfort.


Invisibile V1 è un progetto rivoluzionario, sviluppato per ottenere il massimo controllo sull'abbagliamento. È equipaggiato con l'ottica TIR (riflessione interna totale) che rende questo prodotto campione di efficienza e confort visivo.



Invisibile Technology

The use of TIR optical design allows to concentrate the light from the outside to the middle of the lens. The light, inside the projector, is focused toward the middle, to be spread at the outgoing stage. The purpose is to minimize the reflection of the light on the reflector, obtaining a direct and clean light emission.

L'utilizzo dell'ottica TIR permette di concentrare la luce dall'esterno verso il centro della lente. La luce, all'interno del proiettore, viene concentrata verso il centro, per poi essere diffusa in fase di uscita. Lo scopo è quello di minimizzare la riflessione della luce sulla parabola, ottenendo l'emissione della luce in modo diretto e pulito.

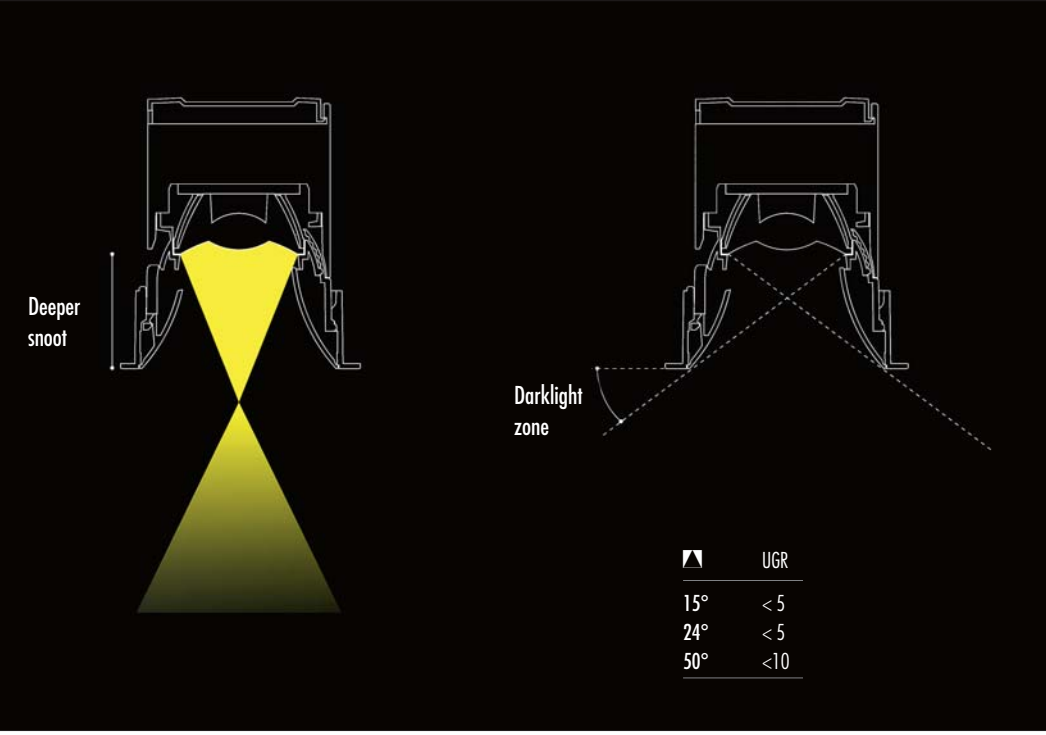

Deeper snoot

The recessed light source allows a deeper snoot reducing glare and creating a “blind” projector effect in the absence of reflections internally.

L'arretramento della sorgente luminosa permette un posizionamento più nascosto dell'ottica TIR, riducendo l'abbagliamento e creando l'effetto di un proiettore “cieco” in assenza di riflessioni al suo interno.


Glareless design

The reflector of the light source is designed to increase the dark zone, reducing strongly the dazzle effect.

La parabola della sorgente luminosa ha un design che aumenta la zona d'ombra, riducendo notevolmente il livello di abbagliamento.


Invisibile V1A Ø 7,0 trimless

For plasterboard. Per cartongesso



IP40	MC-E=3	CE	V	⚡
350m/A	LED 15W	CRI>90		
3V1A.3	■▲.□			
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	2400	L = 50°		
3 = 3000K	2472	S = 24°		
		T = 12°		

© (m-M)	Driver
3KIT.350.1L (1-1)	on/off
3KIT.351.40 (1-2)	DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto
3KIT.352.15 (1-1)	DALI
3KIT.353.15 (1-1)	Push - 1...10V
3KIT.354.18 (1-1)	IGBT - TRIAC



IP40	MC-E=3	CE	V	⚡
500m/A	LED 20W	CRI>90		
3V1A.4	■▲.□			
■ Led color	Nominal lm	▲ Beam spread		
2 = 2700K	3100	L = 50°		
3 = 3000K	3193	S = 24°		
		T = 12°		

© (m-M)	Driver
3KIT.500.1L (1-1)	on/off
3KIT.501.50 (1-2)	DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto
3KIT.502.20 (1-1)	DALI
3KIT.503.20 (1-1)	Push - 1...10V
3KIT.504.20 (1-1)	IGBT - TRIAC

□	Frame - Struttura
02	Black - Nero
06	White - Bianco



Housing - Cassaforma
1VR1.075.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led and Emergency unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led e le unità di emergenza, sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.




Invisibile V1B Ø 8,4 with trim

For plasterboard. Per cartongesso




7,5 UGR<5



IP40	MC-E=3	CE
350m/A	LED 15W	CRI>90
3V1B.3		
Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	2400	L = 50°
3 = 3000K	2472	S = 24°
		T = 12°

(m-M)	Driver
3KIT.350.1L (1-1)	on/off
3KIT.351.40 (1-2)	DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto
3KIT.352.15 (1-1)	DALI
3KIT.353.15 (1-1)	Push - 1...10V
3KIT.354.18 (1-1)	IGBT - TRIAC



IP40	MC-E=3	CE
500m/A	LED 20W	CRI>90
3V1B.4		
Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	3100	L = 50°
3 = 3000K	3193	S = 24°
		T = 12°

(m-M)	Driver
3KIT.500.1L (1-1)	on/off
3KIT.501.50 (1-2)	DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto
3KIT.502.20 (1-1)	DALI
3KIT.503.20 (1-1)	Push - 1...10V
3KIT.504.20 (1-1)	IGBT - TRIAC



22 Black - Nero



26 Black/White - Nero/Bianco



66 White - Bianco



62 White/Black - Bianco/Nero


(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led and Emergency unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led e le unità di emergenza, sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Pop P39 A Chandelier

Pop P39 A is a chandelier made of aluminium, composed of 8 arms. Tige can be adjusted during installation work. Specially designed for installations above tables of Ø 120 cm. On demand available with canopy for sloping ceilings. Available as accessory, the adapter for holes larger than Ø 2,0 cm (code 1KIT.P39.XX).

Pop P39 A è un chandelier in alluminio. Composto da 8 braccia, lo stelo può essere accorciato in opera. Pensato - particolarmente - per essere posizionato sopra a tavoli di Ø 120 cm. A richiesta è disponibile il rosone per soffitti a falde. Disponibile l'accessorio adattatore per fori superiori a Ø 2,0 cm (codice 1KIT.P39.XX).

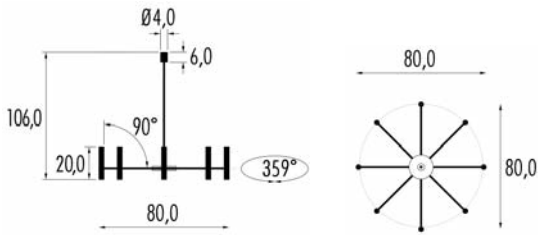

IP20 ⓘ	MC-E=3	CE ▽
220-240V	8x6W	CRI>95
3P39A.0 ■ M. □	on/off	
3P39A.E ■ M. □	DALI - Push	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	8 x 664	35°
3 = 3000K	8 x 689	

The given electronic gear to be put in remote
Il trasformatore fornito è da posizionare in remoto


□	Frame - Struttura	
02	● Matt Black	- Nero Opaco
06	○ Matt White	- Bianco Opaco
K	● Ice Black	
W	○ Pearl White	- Bianco Perlato
X	● Light Brass	- Ottone Chiaro
Y	● Light Copper	- Rame Chiaro
Z	● Light Bronze	- Bronzo Chiaro



Pop P39 B Chandelier

Pop P39 B is a chandelier made of aluminium, composed of 8 arms. Tige can be adjusted during installation work. Specially designed for installations above tables of Ø 180cm. On demand available with canopy for sloping ceilings. Available as accessory, the adapter for holes larger than Ø 2,0 cm (code 1KIT.P39.XX)

Pop P39 B è un chandelier in alluminio. Composto da 8 braccia, lo stelo può essere accorciato in opera. Pensato - particolarmente - per essere posizionato sopra a tavoli di Ø 180cm. A richiesta è disponibile il rosone per soffitti a falde. Disponibile l'accessorio adattatore per fori superiori a Ø 2,0 cm (codice 1KIT.P39.XX).

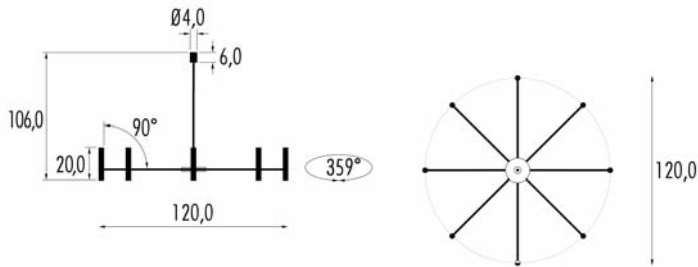

IP20 ⓘ	MC-E=3	CE ▽
220-240V	8x6W	CRI>95
3P39B.0 ■ M. □	on/off	
3P39B.E ■ M. □	DALI - Push	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	8 x 664	35°
3 = 3000K	8 x 689	

The given electronic gear to be put in remote
Il trasformatore fornito è da posizionare in remoto

□	Frame - Struttura
02 ●	Matt Black - Nero Opaco
06 ○	Matt White - Bianco Opaco
K ●	Ice Black
W ○	Pearl White - Bianco Perlato
X ●	Light Brass - Ottone Chiaro
Y ●	Light Copper - Rame Chiaro
Z ●	Light Bronze - Bronzo Chiaro



Pop P39 C Chandelier

Pop P39 C is a chandelier made of aluminium, composed of 8 arms. Tige can be adjusted during installation work. Specially designed for installations above tables size of 180x90 cm. On demand available with canopy for sloping ceilings. Available as accessory, the adapter for holes larger than Ø 4,0cm (code 1KIT.P39.XX).

Pop P39 C è un chandelier in alluminio. Composto da 8 braccia, lo stelo può essere accorciato in opera. Pensato - particolarmente - per essere posizionato sopra a tavoli di dimensione 180x90 cm. A richiesta è disponibile il rosone per soffitti a falde. Disponibile l'accessorio adattatore per fori superiori a Ø 2,0 cm (codice 1KIT.P39.XX).



IP20 ⓘ	MC-E=3	CE ▽
220-240V	8x6W	CRI>95
3P39C.0 ■ M. □	on/off	
3P39C.E ■ M. □	DALI - Push	
■ Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	8 x 664	35°
3 = 3000K	8 x 689	

The given electronic gear to be put in remote
Il trasformatore fornito è da posizionare in remoto

□	Frame - Struttura
02 ●	Matt Black - Nero Opaco
06 ○	Matt White - Bianco Opaco
K ●	Ice Black
W ○	Pearl White - Bianco Perlato
X ●	Light Brass - Ottone Chiaro
Y ●	Light Copper - Rame Chiaro
Z ●	Light Bronze - Bronzo Chiaro



Oty s.r.l.
via Spangaro 8/a
30030 Peseggia di Scorzé
(Venezia) Italy

www.otylight.com
e-mail: info@otylight.com
t. +39 (0)41 5830499
f. +39 (0)41 5830520